

DHS 智能布线箱

产品规格书

型号：DHS 箱体

DHS 智能布线箱

产品概述


DHS系列智能布线箱原材料采用优质的冷轧板和镀锌钢板，通过先进的数控加工中心加工而成。其中采用多种国内领先的生产工艺，保证了产品的环境适应能力和耐磨耐压能力。按照人体工程学原理设计的箱门开关自如。采用不同的有层次的表面处理工艺使产品雍容华贵赏心悦目。具备了4个方向和角度调整功能的箱框与箱底设计使施工变得简单化。模块支架上的理线器能让零乱布线井井有条。带有锁扣装置的翻转模块支架使管理维护变的安全、简单、明了。背面接线方式体现了美观和人性化的设计，让您操控自如带来前所未有的感觉引领智能家居新生活。

技术参数

参数列表	
箱底材料	镀锌冷轧板
箱门材料	优质冷轧板
表面工艺	环保型喷塑
开门角度	$\geq 180^{\circ}\text{C}$
工作温度	$-20 - 80^{\circ}\text{C}$
工作湿度	10 – 95%RH

人性化设计箱体结构

更多人性化贴心设计，只为给您方便与安全

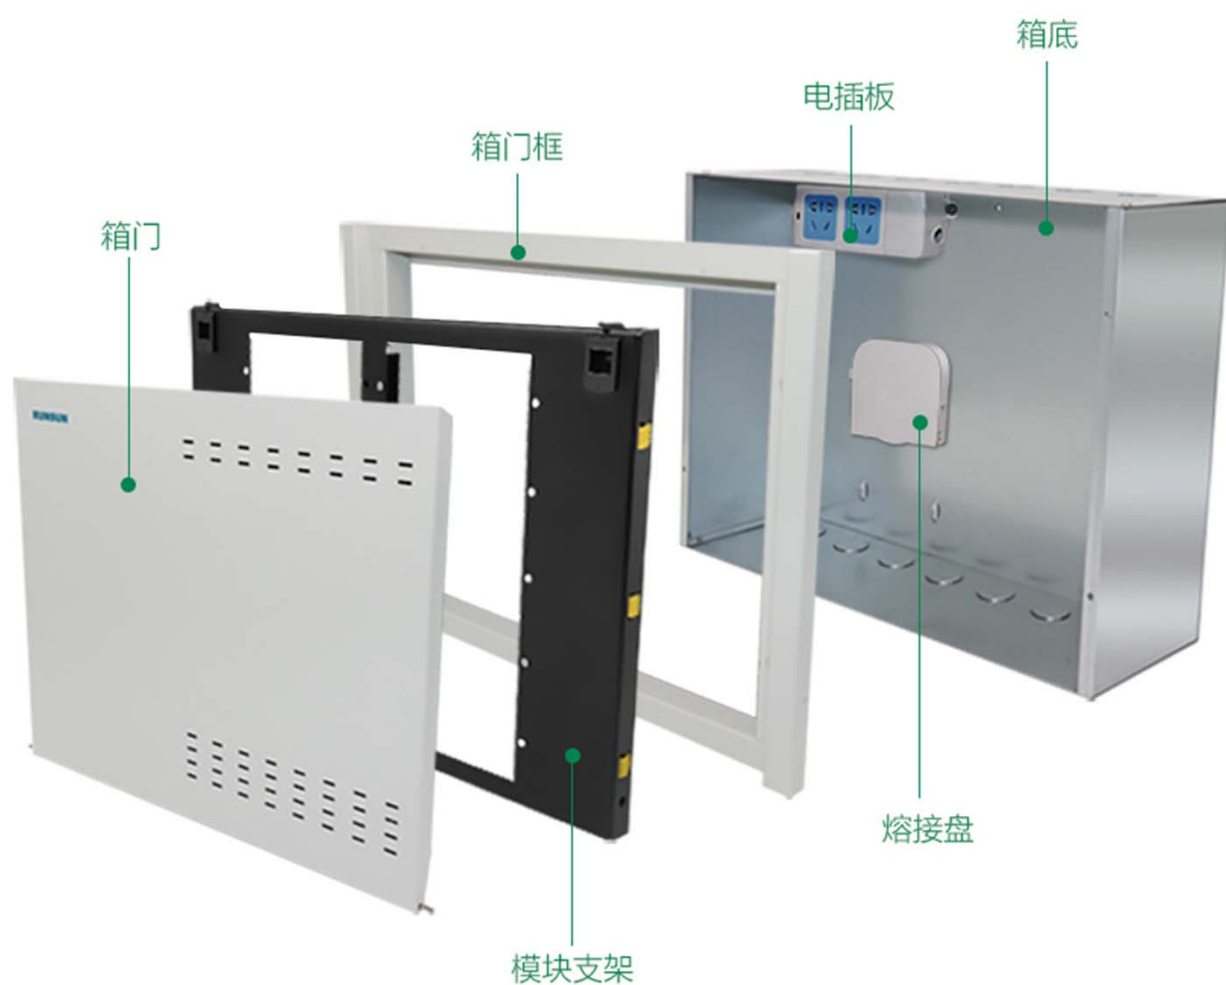



DHS10U 信息箱

箱底尺寸: 386mm*280mm*120mm



DHS14U 信息箱

箱底尺寸: 386mm*380mm*120mm

产品图片



DHSB1214 14U



DHSB1210 10U



DHSF1207 7U

产品信息

产品型号	产品名称	箱框尺寸	箱底预埋尺寸
DHSF1207	DHS FTTH 7U光纤到户信息箱	386mm*380mm	386mm*380mm*120mm
DHSB1210	DHS 10U智能家居布线箱	395mm×295mm	386mm×280mm×120mm
DHSB1214	DHS 14U智能家居布线箱	395mm×388mm	386mm×380mm×120mm

DHS 语音模块

产品规格书

型号：DHS

DHS 语音模块

产品概述

DHS系列语音模块能实现外线接入并进行分配。进线口与出线口均为国际标准插口RJ45，IN是外线的输入口，OUT是分线输出口。

含有“SW”的模块中，每个IN输入口可分别输出8部分机，8部分机属于IN1号线还是IN2号线由红色按钮开关控制。按下端口对应的开关可与IN1接通，弹上可与IN2接通。

带有保密功能的模块，“保密功能选择”钮用于切换电话外线极性。在IN口接入电话外线后请检查对应的OUT口是否有拨号音，如有拨号音请保持开关原样，无需按动。如没有，请按一次“保密功能选择”钮用来切换电话外线极性，直到有拨号音为止。

DHS系列语音模块（2+6）能实现2根外线同时接入，并对2根外线进行分配。进线口与出线口均为国际标准插口RJ45，IN1、IN2是2条外线的输入口，分别可得到2组分机。进线口IN1分出2路出线口，进线口IN2分出6路出线口。

产品特点

- ▶ 本身则体积小、重量轻、无功耗
- ▶ 可靠性高、即插即用、无需维护、极易操作
- ▶ 每路分机都由开关来选择其所接通的是线路IN1还是线路IN2
- ▶ IN1、IN2可分别设置为私人专用线路、家庭共用线路
- ▶ 可设定指定接线点使电话机响铃

型号：DHS

DHS 语音模块

技术参数

参数列表	
模块尺寸	120mm*46mm*23mm
接口类型	RJ45
连接方式	信号均衡分配
适合线规	24AWG
插拔次数	≥750次
工作温度	0-45℃
工作湿度	10-95%RH



产品图片



DHS-1A



DHS-6



DHS-102

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS-102	1进7出语音模块	输入口：1个，输出口：7个，接口类型：RJ45 连接方式：信号均衡分配，适合线规：24AWG 插拔次数：≥750次
DHS1A	2进8出RJ45语音模块(SW)	输入口：2个，输出口：8个，接口类型：RJ45 连接方式：信号均衡分配，适合线规：24AWG 插拔次数：≥750次，带有红色按钮开关控制
DHS6	2进8出RJ45语音模块(1/2+1/6)	输入口：2个，输出口：2个+6个，接口类型：RJ45 连接方式：信号均衡分配，适合线规：24AWG 插拔次数：≥750次

DHS 视频模块

产品规格书

型号：DHS

DHS 系列视频模块(双向宽频)

产品概述

DHS系列视频模块支持双向宽频，依照广电部对射频信号无源分配产品的技术标准和规范而设计研发。产品集成度高，可靠性好，功耗低，耗电少，锌合金外壳镀锡铈合金，具有优良的导电性能及抗腐蚀性。将入户有线电视信号线分别接到IN端口，通过模块把信号平均分配到OUT端口,分别接到不同点的电视接口提供电视信号。如接入的有线电视信号中含有线通宽带信号，那么也可将其中一个OUT口接至宽带调制解调器，分离出宽带信号以提供宽带上网。

技术参数

参数列表	
模块尺寸	120mm*46mm*23mm
视频输入口	IN
视频输出口	OUT
接口类型	F型
连接方式	信号均衡分配
工作频率	5~1000MHz 双向
分配损耗	8-10dB
隔离度	≥29dB
反射损耗	≥18dB
工作温度	-10~45℃
工作湿度	10~95%RH
适合线规	75Ω双屏蔽同轴电缆

产品特点

- ▶ 体积小，重量轻
- ▶ 后盖与壳体紧密配合，有130dB抗射频干扰能力
- ▶ 安装、维护简便

产品图片




DHS-7



DHS-32

产品图片

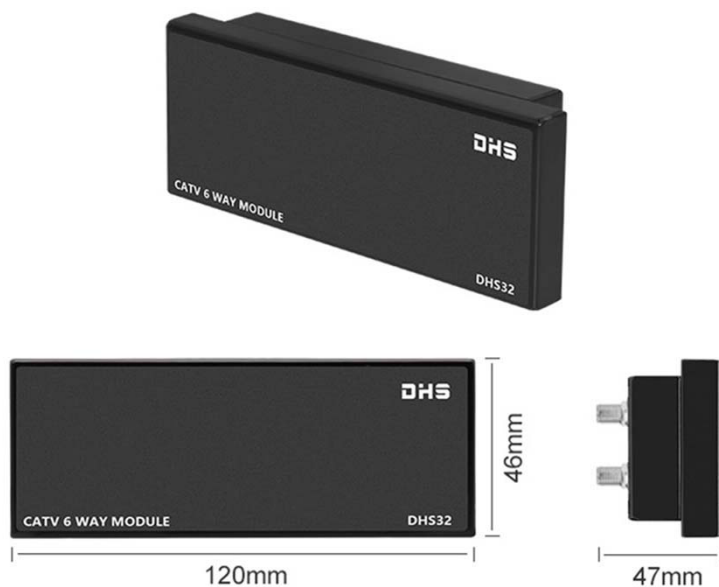

产品信息

产品型号	产品名称	备注
D5MT104	1进4出视频模块	视频输入：1个，视频输出：6个 工作频率：5-1000MHz 双向，分配损耗：8-10dB 接口类型：F型，连接方式：信号均衡分配 隔离度： $\geq 29\text{dB}$ ，反射损耗： $\geq 18\text{dB}$
D5MT106	1进6出视频模块	视频输入：1个，视频输出：4个 工作频率：5-1000MHz 双向，分配损耗：8-10dB 接口类型：F型，连接方式：信号均衡分配 隔离度： $\geq 29\text{dB}$ ，反射损耗： $\geq 18\text{dB}$

DHS 数据模块

产品规格书

型号：DHS

DHS系列数据模块

产品概述

DHS系列数据模块（STP&CAT5）进线口与出线口均为国际标准RJ45插口，IN为数据输入口，通过模块分配到OUT数据输出口，每个端口传输速度都达到100Mbps。用户可根据需要把使用网络的房间网线插入OUT口，实现点对点的数据连接。

使用ADSL或有线通，把进户线路接入MODEM，再用网线把MODEM的LAN口与此模块的IN端口相连接，通过分配实现点对点的数据连接。如果采用FTTB+LAN连接方法就直接把网线接入模块的IN端口。

产品特点

- 体积小、重量轻
- 无功耗、可靠性高
- 即插即用、无需维护、极易操作

DHS系列数据模块

技术参数

参数列表	
模块尺寸	120mm×46mm×47mm
接口类型	RJ45
连接方式	信号均衡分配
适合线规	24AWG
插拔次数	≥750次
工作温度	0-45℃
工作湿度	10-95%RH

注意事项

此模块为物理连接，不能同时上网。每次只能一个OUT端口插上网线使用，请不要在不使用的OUT端口上插上其他房间的网线，以免造影响网络正常运行。

DHS系列数据模块

产品图片



DHS38 1进3出数据模块



产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS38	1进3出RJ45数据模块 (STP&CAT5)	接口类型：RJ45；连接方式：信号均衡分配 适合线规：24AWG；插拔次数：≥750次 工作温度：0-45℃；工作湿度：10-95%RH
DHS48	1进4出RJ45数据模块 (STP&CAT3)	超五类屏蔽输入口：1个，输出口：4个， 接口类型：RJ45，适合线规：24AWG， 链接方式：信号均衡分配

DHS 数据配线支架模块

产品规格书

型号：DHS

DHS系列数据配线支架模块

产品概述

DHS系列 RJ45配线支架模块可卡接Acincom系列中的RJ45方口模块，可以成为标准的三点链路的配线架。将入户线路和分配到房间端口的线路分别卡接在各模块背面，布线方式为后进后出，通过正面的RJ45跳线，实现各线路分配。

产品特点

- 个性化配置，实现数据或语音的跳接
- 可配标准的CAT3、CAT5、CAT5e、CAT6模块

技术参数

参数列表	
模块尺寸	120mm×46mm×47mm
工作温度	-20~90℃
工作湿度	≤80%RH

DHS系列数据配线支架模块

产品图片



DHS14 8口RJ45配线支架模块



Acincom 模块化信息插座
(白色、黑色)

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS14	8口数据配线模块	8口RJ45模块支架，配合标准的CAT3，CAT5，CAT5E，CAT6等RJ45数据模块可成为标准的三点链路的配线架，布线方式为后进后出
RMJ6U18，WE/BK	Acincom六类非屏蔽信息模块	白色、黑色 后进线
RMJ5EU18，WE/BK	Acincom超五类非屏蔽信息模块	白色、黑色 后进线

DHS数据交换机模块（100M）系列

产品规格书

型号：DHS

DHS 数据交换机模块（100M）系列

产品概述

DHS系列数据交换机采用先进的微处理器作为控制核心，集成度高，可靠性好，功耗低，耗电省，体积小，重量轻，易于操作，即插即用，安装、维护简便。专为小型办公室和家庭用户而设计，用于组建小型局域网，实现局域网内的资源信息共享。将局域网入户线接至模块任意一端口，就可在室内的4个不同地点同时互相访问或上网，并可通过任意端口将多个数据交换机叠加使用，以得到更多的信息端口共享。

产品特点

- 兼容 IEEE802.3,IEEE802.3u 以太网协定标准
- 10M/100Mz全双工、半双工自适应能力；
- 提供无阻塞、无线头阻塞、全线速的转发能力；
- 动态内存分配，高效缓冲,均衡网络负载并防止数据包丢失；
- 动态LED指示灯，提供工作状态提示及故障排除
- 独立外置直流电源,确保设备稳定工作
- 所有双绞线端口支持自动极性转换


DHS 数据交换机模块（100M）系列

技术参数

参数列表	
模块尺寸	5口数据交换机：120mm*46mm*23mm
	8口数据交换机：120mm*46mm*47mm
网络标准	IEEE802.3 10BAS E-T以太网 ,IEEE802.3U 100BASE-TX快速以太网协议
协议类型	CSMA/CD
拓扑结构	星型
网络电缆	5类屏蔽（STP）/非屏蔽（UTP）双绞线
传输方式	存储转发
传输带宽	100BASE-TX：全双工200Mbps;半双工100Mbps
10BASE-T	全双工20 Mbps;半双工10 Mbps
转发速率	10BASE-T：14880bps每端口；100BASE-TX： 148800bps 每端口
工作电压/电流	DC5V/2.5A
使用环境温度	工作 0℃~40℃
使用环境湿度	工作 10%~90%RH

DHS 数据交换机模块（100M）系列

产品图片

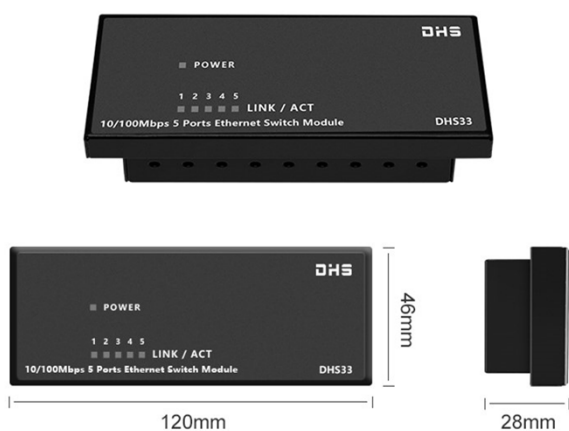

DHS33 5口数据交换机模块



DHS51 8口数据交换机模块

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS33	5口RJ45百兆数据交换机模块(100M)	端口数：5个，协议类型：CSMA/CD， 工作电压：DC5V/2.5A，网络标准：IEEE802.3 10BAS E-T以太网,IEEE802.3U 100BASE-TX快速以太网协议， 网络电缆：5类屏蔽（STP）/非屏蔽（UTP）双绞线， 传输带宽：100BASE-TX：全双工200Mbps;半双工100Mbps
DHS51	8口RJ45百兆数据交换机模块(100M)	端口数：8个，协议类型：CSMA/CD， 工作电压：DC5V/2.5A， 网络标准：IEEE802.3 10BAS E-T以太网 ,IEEE802.3U 100BASE-TX快速以太网协议， 网络电缆：5类屏蔽（STP）/非屏蔽（UTP）双绞线， 传输带宽：100BASE-TX：全双工200Mbps;半双工100Mbps

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品规格书

型号：DHS

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品概述

DHS系列数据交换机模块（1000M），采用先进的微处理器作为控制核心，集成度高，可靠性好，功耗低，耗电省，体积小，重量轻，易于操作，即插即用，安装、维护简便。专为小型办公室和家庭用户而设计，用于组建小型局域网，实现局域网内的资源信息共享。将局域网入户线接至模块任意端口，就可在室内的不同点同时互相访问或上网。并可通过任意端口将多个数据交换机叠加使用，以得到更多的信息端口共享。

产品特点

- 符合IEEE802.3 10BASE-T 以太网标准、IEEE 802.3 U100BASE-TX快速以太网标准、ANSI/IEEE/802.3 N-WAYAuto-negotiation
- 支持2KMAC 地址表
- 提供RJ-45口，能够自适应10/100/1000M速率和全/半双工工作模式
- 采用存储转发机制而且转发和过滤实现全线速下无阻塞（Non-Blocking）
- 半双工模式下支持背压流控（Back-Pressure），全双工模式下支持802.3X流控功能
- 可以过滤广播风暴
- 即插即用，可以学习并建立所有连接设备的MAC地址表
- 提供LED状态指示灯，对每个端口提供连接速率，当前连接及活动状态指示

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

技术参数


参数列表	
模块尺寸	5口千兆交换机：120mm*46mm*23mm
	8口千兆交换机：120mm*92mm*47mm
网络标准	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
	ANSI/IEEE 802.3 N-Way Auto-negotiation
网络协议	CSMA/CD
网络端口	10/100/1000Mbps交换机端口（RJ-45端口）
级联端口	任意端口
拓扑结构	星型
MAC地址容量	2K
支持的工作模式	全双工或半双工
最大包转发率	14880pps(10Base-T)
	148800pps(100Base-TX)
	1488000pps(1000Base-TX)
最大包过滤速率	14880pps(10Base-T)
	148800pps(100Base-TX)
	1488000pps(1000Base-TX)
支持的网络线缆类型	10Base-T：3、4或5类双绞线，最长100米
	100Base-TX：5类双绞线，最长100米
	1000Base-TX：5类及5类以上双绞线，最长100米
交换机LED	
状态指示灯	每个端口
电源标准	输入：DC5V 1A
湿度（无凝结）	10%-95%
工作环境温度	0°C-50°C

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品图片




DHS-123 8口千兆交换机

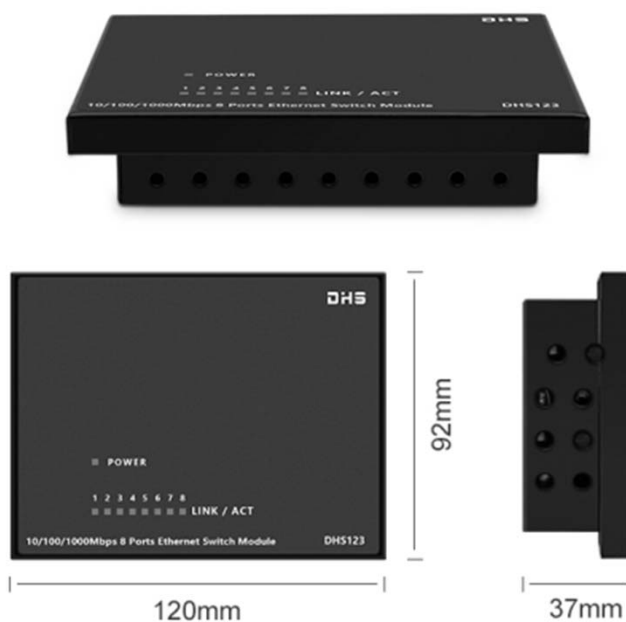

8口千兆以太网交换机模块 DHS123

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品图片

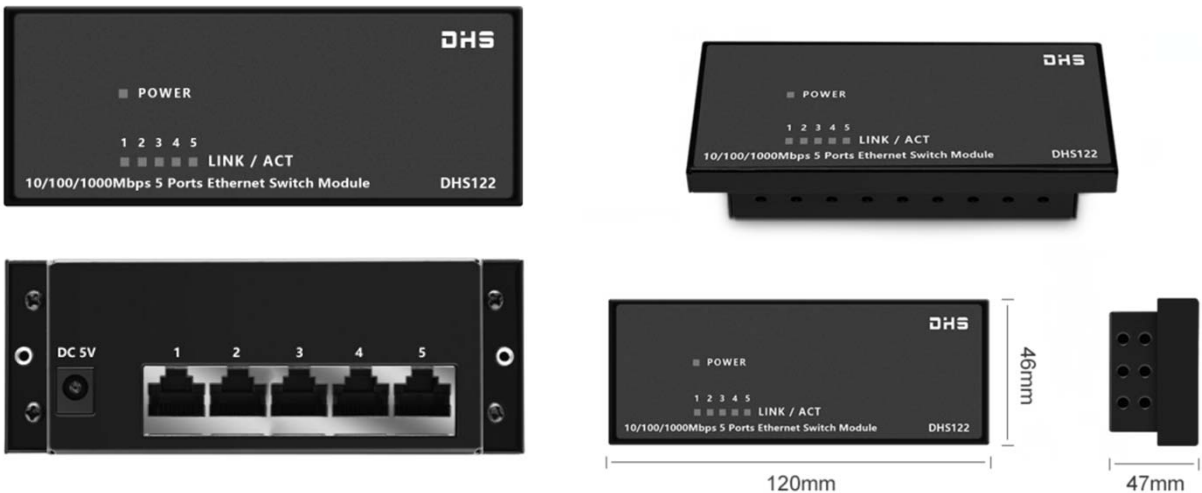

DHS-122 5口千兆交换机

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS122	5口RJ45千兆数据交换机模块(1000M)	端口数：5个10/100/1000Mbps交换机端口（RJ-45端口） 网络标准：IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 N-Way Auto-negotiation 半双工模式下支持背压流控（Back-Pressure），全双工模式下支持802.3X流控功能
DHS123	8口RJ45千兆数据交换机模块（1000M）	端口数：8个10/100/1000Mbps交换机端口（RJ-45端口）， 电压输入：AC5V 1.5A， 网络标准：IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet ANSI/IEEE 802.3 N-Way Auto-negotiation 网络电缆：5类屏蔽（STP）/非屏蔽（UTP）双绞线， 半双工模式下支持背压流控（Back-Pressure），全双工模式下支持802.3X流控功能

DHS宽带路由模块（100M）系列

产品规格书

型号：DHS

DHS 宽带路由模块（100M）系列

产品概述

DHS系列宽带路由模块（100M）是专为中小企业和家庭用户设计制造的一款简单、有效、节省成本的IP路由器产品。该模块提供中文网页设置界面，并且具备强劲的登录管理功能，可通过管理监控软件实时了解局域网用户的登录情况和数据流量。轻松建立由局域网(LAN)至广域网(WAN)、局域网(LAN)至局域网(LAN)的连接。

从局域网（LAN）到广域网（WAN）的连接，只要一个固定IP地址或PPPOE拨入帐号就能让多人同时分享因特网的各种资源。您只需一台ADSL Modem 或 Cable Modem，即可让局域网端的多位用户同时共用一根网线上网。使因特网的资源在最低成本下达到最大的效益。

从局域网（LAN）到局域网（LAN）的连接，提供IP层的路由，支持静态路由和动态路由协议，您可方便地连接两个不同网段的局域网。

DHS 宽带路由模块 (100M) 系列

产品特点

- 提供虚拟拨号(PPPOE)及专线式服务功能；
- ADSL(PPPOE)方式时,具备自动连线、自动断线功能；
- 带坚固防火墙功能；
- 支持静态路由功能和动态路由：RIP1、RIP2、RIP1兼容；
- 自带DHCP服务器功能；
- 自动分配IP地址到局域网工作站；
- 可通过端口、IP地址、MAC地址等方法过滤局域网上网数据包；
- 提供流量监控，查看用户访问网站，指定上网权限；
- 中文网页设置界面,安装简便；
- 本地软件升级远程软件升级功能；
- 支持各种因特网协议(Telnet, HTTP, FTP, SMTP, POP3等) 和软件 (Navigator, Internet Explorer, Mosaic, Gopher, Eudora, FTP等)与 Internet相连；
- 支持远程存取局域网上的虚拟服务器(Virtual Server)，利用虚拟服务器映射(Virtual Server Mapping)功能，便可让远程用户存取局域网上的网页/电子邮件/文件传输服务器；

DHS 宽带路由模块（100M）系列

技术参数

参数列表	
模块尺寸	120mm×46mm×47mm
CPU	WP3211 125MHz
FLASH Memory	4M Bit
DRAM	32M Bit
耐压	50Hz/1500Vrms/1分钟
绝缘	电源线对机壳、地均大于10兆欧
电源	DC5V
功耗	≤1A


产品图片



DHS39 5口路由器模块

DHS 宽带路由模块（100M）系列

产品图片

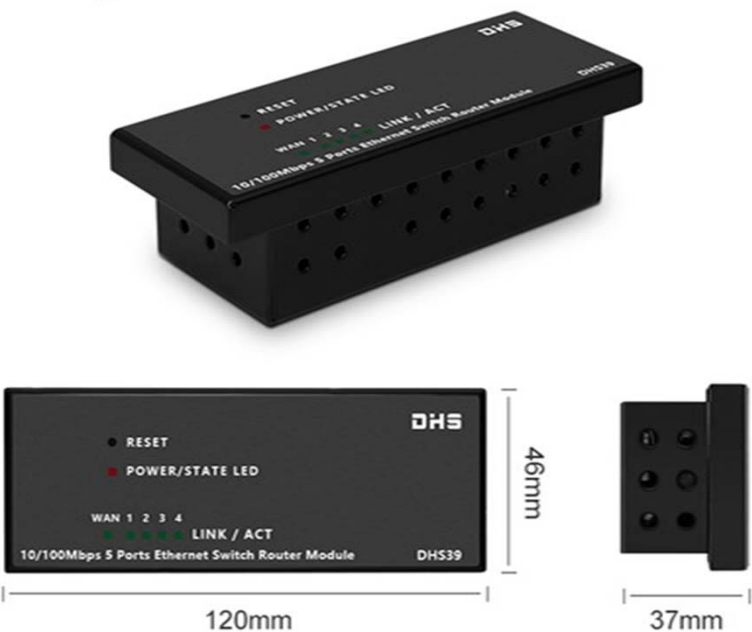

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS39	5口RJ45百兆路由器模块(100M)	WAN口：1个100M，LAN口：4个100M， 因特网协议：Telnet、HTTP、FTP、SMTP、POP3等， CPU：WP3211 125MHz，FLASH Memory：4M Bit， DRAM：32M Bit，耐压：50Hz/1500Vrms/1分钟， 绝缘：电源线对机壳、地均大于10兆欧， 电源：DC5V，功耗：≤1A

DHS 宽带路由模块（1000M）系列

产品规格书

型号：DHS

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品概述

DHS系列宽带路由模块（1000M）是专为中小企业和家庭用户设计制造的一款简单、有效、节省成本的IP路由器产品。该模块提供中文网页设置界面，并且具备强劲的登录管理功能，可通过管理监控软件实时了解局域网用户的登录情况和数据流量。轻松建立由局域网(LAN)至广域网(WAN)、局域网(LAN)至局域网(LAN)的连接。

从局域网（LAN）到广域网（WAN）的连接，只要一个固定IP地址或PPPOE拨入帐号就能让多人同时分享因特网的各种资源。您只需一台ADSL Modem 或 Cable Modem，即可让局域网端的多位用户同时共用一根网线上网。使因特网的资源在最低成本下达到最大的效益。

从局域网（LAN）到局域网（LAN）的连接，提供IP层的路由，支持静态路由和动态路由协议，您可方便地连接两个不同网段的局域网。

。

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品特点


- 符合IEEE802.3 10BASE-T 以太网标准、IEEE 802.3 U100BASE-TX快速以太网标准、ANSI/IEEE/802.3 N-WAYAuto-negotiation
- 支持2KMAC 地址表
- 提供RJ-45口，能够自适应10/100/1000M速率和全/半双工工作模式
- 采用存储转发机制而且转发和过滤实现全线速下无阻塞（Non-Blocking）
- 半双工模式下支持背压流控（Back-Pressure），全双工模式下支持802.3X流控功能
- 可以过滤广播风暴
- 即插即用，可以学习并建立所有连接设备的MAC地址表
- 提供LED状态指示灯，对每个端口提供连接速率，当前连接及活动状态指示

技术参数

- 标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、PPPoE
- 协议：CSMA/CD、TCP/IP、RIP1、RIP2、PPTP(VPN)、PPPoE、SNMP Trap
- 端口：4个 100M/1000M(LAN)RJ45端口
- 1个100M/1000M(WAN) RJ45端口
- 支持各种因特网协议(Telnet, HTTP, FTP, SMTP, POP3等) 和软件(Navigator, Internet Explorer, Mosaic, Gopher, Eudora, FTP等)与Internet相连；

DHS 数据交换机模块（1000M）系列

产品图片

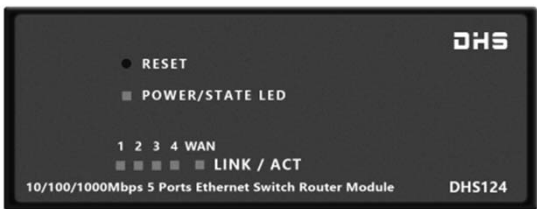

46mm

120mm



47mm

**DHS-124 5口千兆路由型
数据交换机模块**

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS124	5口RJ45千兆路由器模块（1000M）	标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、PPPoE 协议：CSMA/CD、TCP/IP、RIP1、RIP2、PPTP(VPN)、PPPoE、SNMP Trap 端口：4个 100M/1000M(LAN) RJ45端口 1个 10M/100M(WAN) RJ45端口 支持各种因特网协议(Telnet、HTTP、FTP、SMTP、POP3等) 和软件(Navigator、Internet Explorer、Mosaic、Gopher、Eudora、FTP等)与Internet相连；

DHS VLAN型8口数据交换机模块 (支持 *-POE)

产品规格书

型号：DHS

DHS VLAN型8口数据交换机模块 (支持 *-POE)

产品概述

- 采用POE供电方案，能自动识别网络设备的供电方式与电源功耗，减少额外的布线成本，是支持智能家居、视频监控、无线AP等以太网应用的理想产品；
- 遵循IEEE802.3 10/100BASE-T 以太网标准、ANSI/IEEE/802.3 N-WAY Auto-negotiation、兼容符合IEEE 802.3af标准的受电设备；
- 每个端口均可通过VLAN功能将一个网络划分成多个网段，不同VLAN之间不能相互通信；
- 提供4/8口POE供电，最大输出功率53W，单个端口功率高达15.4W；
- 所有端口均支持自动翻转(Auto MDI/MDIX)，可以自动学习并建立所有连接设备的MAC地址；
- 半双工模式下支持背压流控 (Back-Pressure)，全双工模式下支持802.3X流控功能；
- 对每个端口当前连接、活动状态和POE供电输出提供LED状态指示灯，帮助故障分析。


DHS VLAN型8口数据交换机模块 (支持 *-POE)

技术特色

- **POE技术：**（ Power over Ethernet ）即以太网供电技术，它是指在为一些基于IP的终端（如IP电话机、无线访问点AP、网络摄像头等）传输数据信号的同时，还能为此类设备提供直流供电的技术，这些接受直流电供电的设备称为受电设备(PD . Powered Devices)。
- **WPS技术：**（ Wi-Fi Protected Setup ）Wi-Fi保护设置，是由Wi-Fi联盟组织实施的认证项目，主要致力于简化无线网络的安全加密设置。通过WPS建立无线连接，用户无需输入无线网络标识(SSID)和安全密码，即可将客户端安全地加入无线网络。
- **VLAN技术：**（ Virtual Local Area Network ）虚拟局域网技术，将一个网络划分成多个网段，不同VLAN之间不能相互通信（交换机的每个网络端口之间不能互相通讯与传输），甚至广播包也不能在VLAN间传输。因此VLAN通常应用于用户数据安全方面，实施坚固、易用、安全的网络管理，有效保障家庭网络使用的安全性与可靠性；

DHS VLAN型8口数据交换机模块 (支持 *-POE)

产品图片

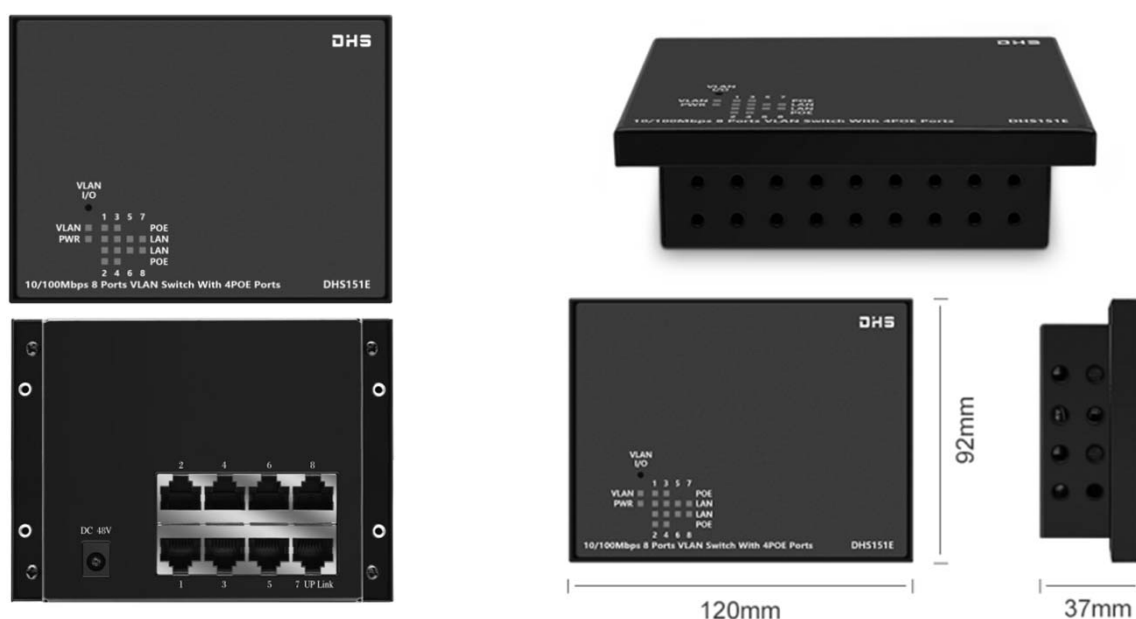

DHS-151E

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS151E	8口RJ45/4口POE百兆数据交换机模块 (100M/VLAN)	采用工业级低功耗交换机芯片，用于网络通信，1进7出，支持4个POE供电，最多支持7个网段VLAN功能，10M/100M，DC48V 1.25A，2U模块位

型号：DHS

DHS系列电源模块（支持POE）

产品概述

DHS 电源模块主要是为系统中的有源设备提供电源，专为小型办公室和家庭用户而设计。模块中采用先进的微处理器作为控制核心，具有抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能。输出功率稳定、可靠性好、低功耗、体积小，即插即用，安装维护简便。该模块可为电脑交换机模块（SWITCH）、宽带路由器模块（ROUTER）、增强型视频分配模块（TV）、增强型音视频分配模块（AV）提供电源，同时提供电源（最大功率30W），是住宅智能布线箱产品中的核心部分，是一种完整的住宅智能布线箱电源的解决方案。

产品特点

- 为DHS系列交换机、路由器等提供电源
- 抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能
- 输出功率稳定可靠性好，低功耗体积小
- 即插即用，安装维护简便

DHS 系列电源模块（支持POE）

DC21 48V60 电源模块（支持POE）

- 电源模块主要是为智能家居无线网络系统中的POE 数据交换机提供电源；
- 模块中采用低功耗工业级电源控制芯片，具有抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能，输出功率稳定可靠性好，环境要求低，体积小，安装维护简便；
- 最大功率60W，可支持最大4个15W以内的POE设备。

技术参数


参数列表	
输入：	AC 220V $\pm$ 10%
输出：	AC 40V 0.1A（PBX电源）
	AC 20V 0.3A（PBX电源）
	DC 5V 4A（SWITCH、Router、TV、AV电源）
功率	20W
纹波	<70mv
开关频率	100kHz
工作频率	50Hz
开机冲击电流	$\leq$ 20A
防浪涌电压	470V/S
开机时间	$\leq$ 0.5秒
输入—输出耐压	1500V/AC 1min
电压稳定度	$\leq$ 1%
效率	>80%
短路保护	自恢复
过热保护	存在
环境湿度	-10~45℃

DHS 系列电源模块（支持POE）

产品图片



**DHS-196 1进1出
DC21 48V60 电源模块**

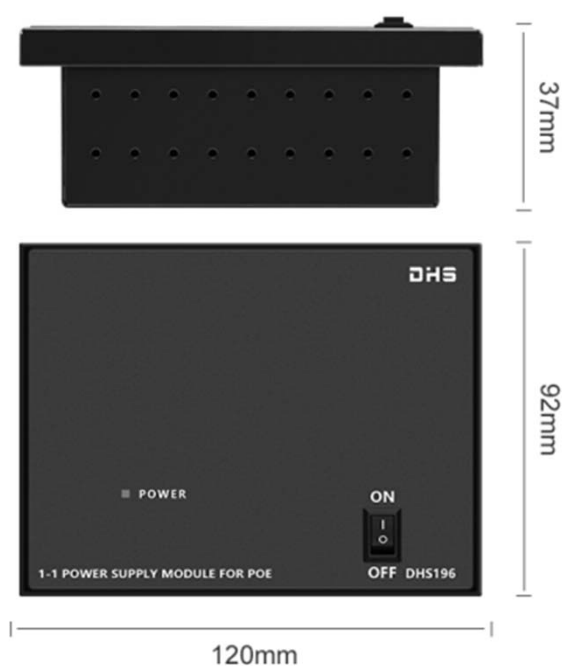

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS-196	1进1出 DC21 48V60 电源模块	输入：AC220V电源； 输出：48V 1.25A，DC21插口1个； 专门为KXH-151E 8口 RJ45 VLAN型数据交换100M模块（带4口POE供电）供电，带电源开关和短路保护装置，2U模块位

DHS 电源模块

产品规格书

型号：DHS

DHS系列电源模块

产品概述

DHS系列电源模块主要是为系统中的有源设备提供电源，专为小型办公室和家庭用户而设计。模块中采用先进的微处理器作为控制核心，具有抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能。输出功率稳定、可靠性好、低功耗、体积小，即插即用，安装维护简便。该模块可为电脑交换机模块（SWITCH）、宽带路由器模块（ROUTER）、增强型视频分配模块（TV）、增强型音视频分配模块（AV）提供电源，是住宅智能布线箱产品中的核心部分，是一种完整的住宅智能布线箱电源的解决方案。

产品特点

- 为DHS系列交换机、路由器等提供电源
- 抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能
- 输出功率稳定可靠性好，低功耗体积小
- 即插即用，安装维护简便

DHS系列电源模块

技术参数

参数列表	
纹波	<70mv
开关频率	50kHz
工作频率	50Hz
开机冲击电流	≤10A
防浪涌电压	470V/S
开机时间	≤0.5秒
输入—输出耐压	1500V/AC 1min
电压稳定度	≤1%
效率	>80%
短路保护	自恢复
过热保护	存在
环境湿度	-10~45℃

DHS系列电源模块

产品图片



DHS-96 1-1电源模块



1进1出DC21电源模块 DHS96

DHS系列电源模块

产品图片



DHS-95 1-3电源模块



1进3出DC21电源模块 DHS95

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS96	1-1电源模块	提供1个DC 5V 1A最大功率5W的电源 输入：AC 110V-220V±10% 输出：DC 5V1A 可为SWITCH、ROUTER、TV、AV等设备提供电源
DHS95	1-3电源模块	提供3个DC 5V 1A最大功率15W的电源 输入：AC 110-220V±10% 输出：DC 5V3A 可为SWITCH、ROUTER、TV、AV等备提供电源

型号：DHS

DHS系列国际电源模块

产品概述

DHS系列国际电源模块，主要为DHS系统信息箱内的有源模块或其它有源产品提供电源。提供国际式插座口，方便用户使用。依建筑电力技术标准中的技术要求及规范而设计研发，具有优良的绝缘性能及抗腐蚀能力，具有过载过流保护等安全性功能体积小，重量轻，后盖与壳体紧密配合，安装维护简便。

产品特点

- 导电性能及抗腐蚀能力强
- 安全性能高
- 安装、维护方便

技术参数

参数列表	
纹波	<70mv
开关频率	50kHz
工作频率	50Hz
开机时间	≤0.5秒
效率	>80%
环境湿度	-10~45℃

DHS系列国际电源模块

产品图片



DHS-133 1-2电源模块



产品信息

1进2出AC电源插座模块(国际) DHS133

产品型号	产品名称	备注
DHS133	1进2出AC电源插座模块(国际)	纹波：<70mV 开关频率：50kHz，工作频率：50Hz 开机时间：≤0.5秒，效率：>80%

DHS 物业模块

产品规格书

型号：DHS

DHS系列物业模块

产品概述

DHS系列物业模块系列主要用于物业系统，可连接水、电、煤等远程抄表。水、电、煤等远程抄表入户信号线可分别接入IN端口，通过模块分配对应输出到OUT端口，再把输出信号接到三表的脉冲式信号发生器上，即可实现物业系统远程抄表功能。还可以将非可视对讲系统的入户信号线可分别接入IN端口，通过模块分配对应输出到OUT端口，再把输出信号接到墙挂式对讲机上，即可实现楼宇门禁对讲功能。

产品特点

- 标准接线柱方便用户接续或线路扩展使用

技术参数

参数列表	
弱电信号输入口	IN
弱电信号输出口	OUT
接口类型	接线柱
工作温度	-20~50℃
工作湿度	10-95%RH

DHS系列物业模块

产品图片



DHS3B



DHS3C

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS3B	6对DG103物业模块	弱电信号输入口：6个，弱电信号输出口：6个 接口类型：接线柱， 可实现可视对讲、远程抄表
DHS3C	9对DG103接线模块	弱电信号输入口：9个，弱电信号输出口：9个 接口类型：接线柱， 可实现可视对讲、远程抄表

DHS 标志模块系列

产品规格书

型号：DHS

DHS 标志模块系列

产品概述

DHS系列标志模块可用在DHS系列箱体内模块安装架的空位中，起到挡板的作用。模块面板上有品牌LOGO，可以挡住模块安装架的空位。


性能参数

- 工作温度：-20~90℃
- 工作湿度：≤90%RH

产品图片




DHS-11 1U标志模块

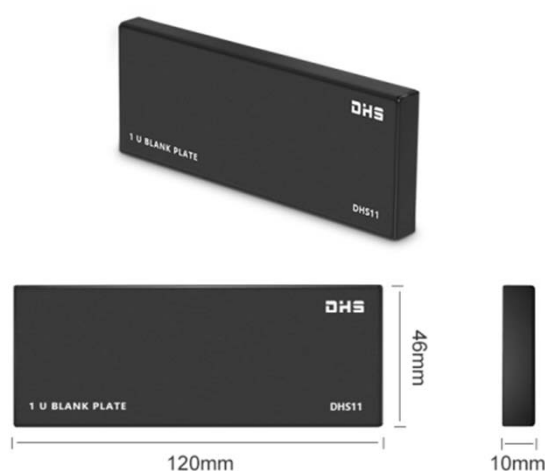


1U标志模块 DHS11

DHS 标志模块系列

产品图片

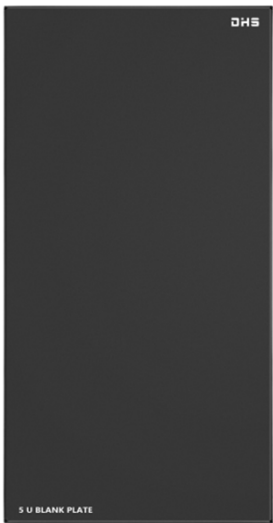

DHS-18 5U标志模块

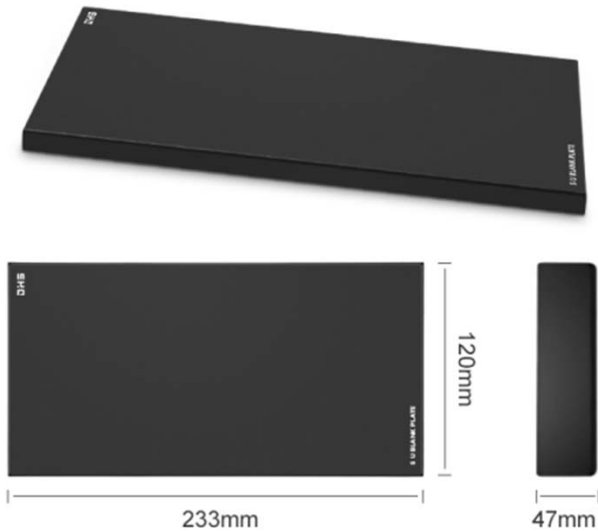

5U标志模块 DHS18

产品信息

产品型号	产品名称	备注
DHS11	1U标志模块	大小：1U
DHS18	5U标志模块	大小：5U